



SCHEMAT PROJEKTOWANEJ TABLICY TB – PARTER

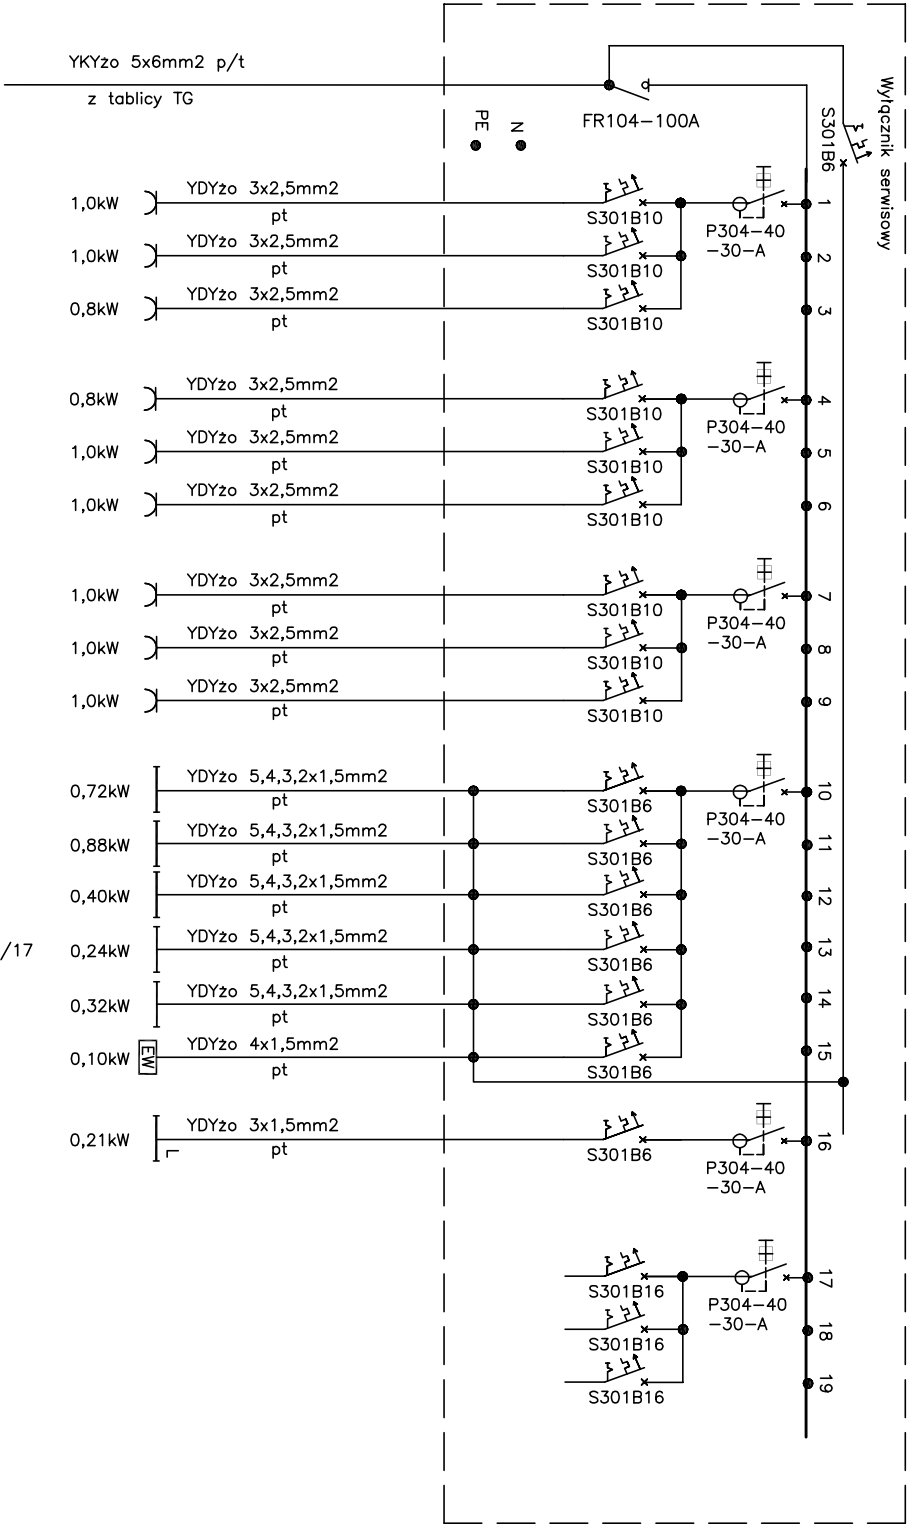

- Gniazdo 1-fazowe – Unit stomatologiczny pom. nr 0/15
- Gniazdo 1-fazowe – Unit stomatologiczny pom. nr 0/14
- Gniazdo 1-fazowe – Fotel stomatologiczny pom. nr 0/15
- Gniazdo 1-fazowe – Fotel stomatologiczny pom. nr 0/14
- Gniazdo 1-fazowe – ogólnego przeznaczenia pom. nr 0/15; 0/30
- Gniazdo 1-fazowe – ogólnego przeznaczenia pom. nr 0/3; 0/4
- Gniazdo 1-fazowe – ogólnego przeznaczenia pom. nr 0/5; 0/8
- Gniazdo 1-fazowe – ogólnego przeznaczenia pom. nr 0/9; 0/14
- Gniazdo 1-fazowe – ogólnego przeznaczenia pom. nr 0/1; 0/2; 0/7; 0/10; 0/12
- Oświetlenie – pom. nr 0/3; 0/4; 0/15
- Oświetlenie – pom. nr 0/5; 0/8; 0/9
- Oświetlenie – pom. nr 0/12; 0/14
- Oświetlenie – pom. nr 0/1; 0/2; 0/6; 0/7; 0/10; 0/11; 0/16; 0/17
- Oświetlenie – pom. nr 0/33; 0/34; schody; zewnętrzne
- Oświetlenie ewakuacyjne
- Oświetlenie – Lampy bakteriobójcze pom. nr 0/3; 0/4; 0/6; 0/8; 0/9; 0/14; 0/15

Pi=11,5kW k=0,60 Ps=6,9kW
Io=10,5A cosfi=0,95 U=400V

Siec NN i instalacje wewnętrzne w układzie TN

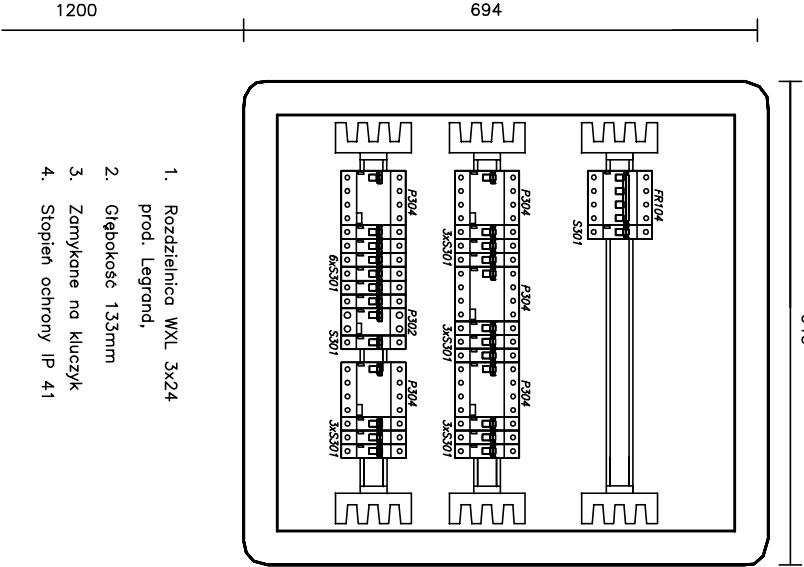

1. Rozdzielnica WXL 3x24 prod. Legrand,
2. Głębokość 133mm
3. Zamykane na klucz
4. Stopień ochrony IP 41

PRACOWNIA PROJEKTOWA 25-116 KIELCE ul. Szwedzka 3"B"				APRO	
Temat: Przebudowa i rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Daleszycach przy Pl. Śluszyca 22 nr ewid. działki: 237/4				Nr rys: E9	
Inwestor: NF02				Skala:	
Tytuł rysunku: SCHEMAT IDEOWY TABLICY TB-PARTER				Data:	
Projektował: inż. Jarosław Sokołowski		KL-279/91		04.2006	
Sprawdził: mgr inż. Zbigniew Tatarczuch		KL-255/91		Nr Zlecenia: 204/2006	