


skala 1:500
PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWY

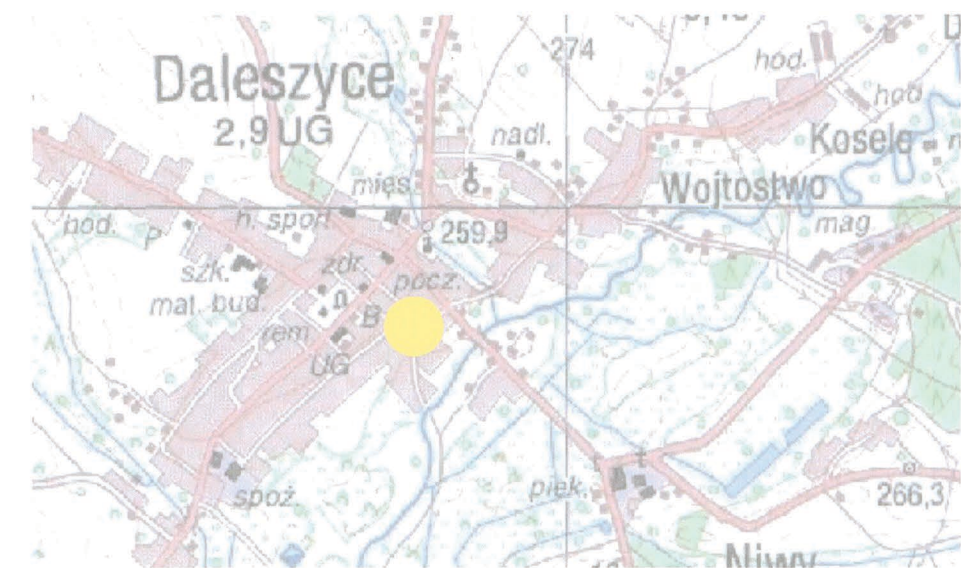


MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

SKALA 1:500
Miejscowość: Daleszyce dz. nr 2448, część dz. 2700, 2699, 2697
Jednostka ewidencyjna: 260405_4 Daleszyce - miasto
Obręb: 0001 - Daleszyce
Powiat: kielecki, województwo: świętokrzyskie
Zakres sekcji w skali 1:500 - 7.14.18.02.2.3 raster B1,2,7,8; C-2,3,6,7,8; D-3,4,5,6,7; E-4,5,6
Nie badano służebności w/w działek
Układ współrzędnych płaskich X,Y - 2000/7
Układ wysokościowy: Kransztadt 86
Uwagi:
- Granice przyjęto z ewidencji gruntów i budynków obrębu Daleszyce-miasto.
- Mapę wykonano na podstawie pomiaru bezpośredniego w terenie oraz danych otrzymanych z PODOGIK w Kielcach
- Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji
- Treść mapy zgodna z terenem na dzień 28.02.2014r.

Kielce dn. 28.02.2014 r. sporządził:

Przedsiębiorstwo Wzrostów
Tomasz Długosz
25-664 Kielce, ul. Tatrzańska 43
tel. 41 368 54 49 NIP 669-105-55-68

Inż. Tomasz Długosz
GEODETA UPRAWNIONY
zaśw. G.U.GiK K. 212 709
Kielce, ul. Tatrzańska 43
tel. 614 936 276

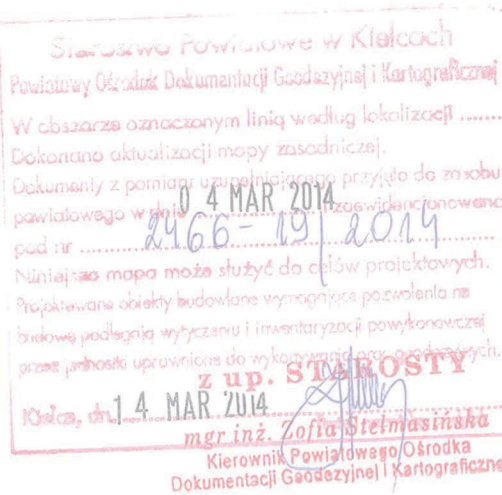

LEGENDA

—	ABC...I-A granica opracowania
—	granice działek
NAWIERZCHNIE	
	projektowane czołgi pieszego – kostka granitowa 6/8+ płyty kamienne 50x50 6cm
	projektowane czołgi pieszego – płyty kamienne 8/11
	proj. nawierzchnia drogowa – kostka kamienna granitowa 8/11
	projektowane krawężniki drogowe granitowe
	proj. krawężniki drogowe granitowe – obniżone h=0±4cm
	projektowane obrzeża granitowe
ZIELONOŚĆ	
	projektowane nasadzenia – krzewy (wg. rys. "projektowana zielen")
	projektowane nasadzenia – drzewa (wg. rys. "projektowana zielen")
	projektowane nasadzenia – żywopłot formowany 146m
	projektowany trawnik parkowy 1053m²
	proj. pola wyłożone agrowłókniną i ściółkowane korą 57m²
MAZA ARCHITEKTURA	
	projektowana ławka parkowa 9szt.
	projektowany stojak na rowery 1szt.
	projektowana tablica informacyjna 1szt.
	projektowany żuraw z obudową studni 1szt.
	projektowany kosz na śmieci 3szt.
	projektowane oświetlenie (rozmięszczenie wg rys. inst. elektr.)
	istniejący pomnik (do renowacji)
ISTNIEJĄCE INSTALACJE	
	istniejąca instalacja kanalizacyjna
	istniejąca instalacja wody
	istniejąca instalacja elektryczna
UWAGA	
	uzbrojenie terenu wg opracowań branżowych
	– instalacja elektryczna, teletechniczna
ZMIERZONE POWIERZCHNIE	
	pow. czołgów pieszego z kostki granitowej 6/8 + płyt kamiennych 1441 m²
	pow. nawierzchni drogowej z kostki granitowej 8/11 2873 m²
	pow. czołgów pieszego z płyt kamiennych 174 m²
	pow. zieleni 1110 m²

projekt: ROZBUDOWA PLACU CEDRY
m. Daleszyce, dz. Nr ewid. 2448, część dz. 2700, 2699, 2697,
2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677,
2678, 2679/2, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446/1, 2449,
2599/1, 2599/2, 2598/1, 2598/2, 2600, 2601

inwestor: Gmina Daleszyce, plac Słazica 9,
26-021 Daleszyce

branża: ZAGOSPODAROWANIE

data: 08.2014

tytuł: PLAN SYTUACYJNO WYSOKOŚCIOWY

mgr inż. Kamil Górski

mgr inż. Adam Rozwadowski

upr. 3478/KI

2

SKALA 1:500