

Karuzela "Bączek"



Nr katalogowy **05.38.0**

Optymalne dla grupy wiekowej: **3 - 15 lat**

Wysokość swobodnego upadku: **700 mm**

Pole strefy bezpieczeństwa: **21,3 m²**

Obwód strefy bezpieczeństwa: **16,4 mb**

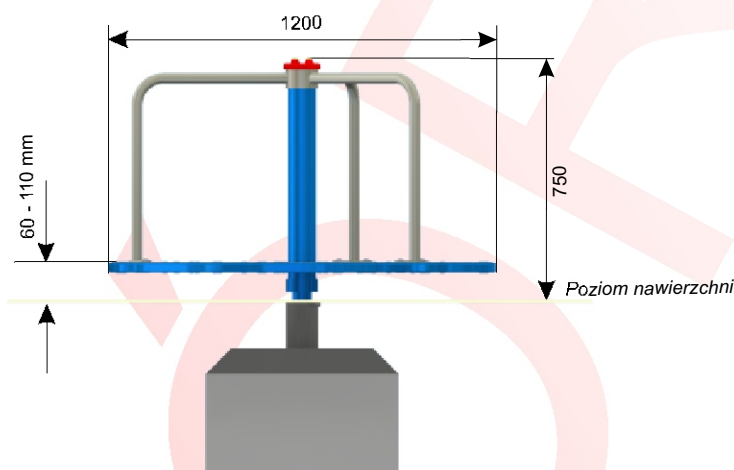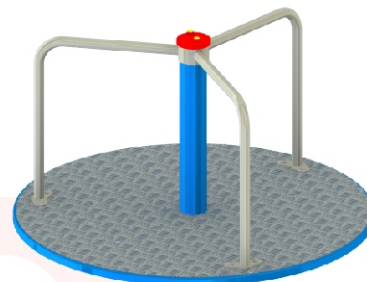


Wymiary	[m]
Długość	1,2
Szerokość	1,2
Wysokość	0,75
Strefa bezpieczeństwa	Ø 5,2
Liczba użytkowników	6
Rodzaj prefabrykatu	szt.
OR (zamiennie OP)	1

- * ramiona z rury nierdzewnej średnicy 33 mm
- * konstrukcja słupa z rur średnicy 88 i 60 mm, cynkowana ogniowo i malowana
- * platforma z blachy aluminiowej, ryflowanej 3 mm, antypoślizgowej (stelaż platformy cynkowany ogniowo i malowany)
- * zastosowano łożyska toczne
- * w opcji platforma karuzeli z tworzywa HDPE
- * możliwość wykonania karuzeli z hamulcem ograniczającym prędkość obrotową

Strefa bezpieczeństwa (metry)

Ø **5,2**



COMES

COMES Sokołowski Sp.J.
26-500 Szydłowiec, ul. Kościuszki 128 A
Tel. (048) 6174817, fax (048) 6174819
www.comes.pl, e-mail: comes@comes.pl